

Aéromax Piscina

Bomba de calor de ACS para climatización de piscina

GARANTÍA
5
AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO		AÉROMAX PISCINA 8	AÉROMAX PISCINA 10	AÉROMAX PISCINA 12	AÉROMAX PISCINA 14
CÓDIGO		297108	297110	297112	297114
(AIRE 15°C / AGUA 26°C)	POTENCIA ENTREGADA (kW)	8,28	9,25	10,07	12,19
	POTENCIA CONSUMIDA (kW)	1,88	2,16	2,16	2,82
	COP	4,39	4,28	4,66	4,52
(AIRE 24°C / AGUA 26°C)	POTENCIA ENTREGADA (kW)	10,03	11,45	12,46	14,83
	POTENCIA CONSUMIDA (kW)	1,88	2,18	2,16	2,58
	COP	5,32	5,26	5,76	5,57
VOLUMEN RECOMENDADO DE LA PISCINA* (m³)		50	65	75	90
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA					
TENSIÓN / FRECUENCIA		230 V / 50 Hz			
INTENSIDAD NOMINAL (A)		8,4	9,54	10	15,6
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA (W)		2610	2840	2930	3180
BOMBA DE CALOR					
RANGO DE FUNCIONAMIENTO		2°C a 35°C			
RANGO TEMPERATURA DEL AGUA		Superior a 4°C			
CAUDAL DE AGUA (m³/h)		6,0	7,0	7,0	10,0
INTERCAMBIADOR		Titanio			
PRESIÓN ACÚSTICA (dB(A))		57	56	57	56
REFRIGERANTE		R32	R32	R32	R410

*Valores orientativos, dependen de las características exactas de la piscina.


MEDIDAS

	Código	Largo (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)	Conexiones Hidráulicas
AÉROMAX PISCINA 8	297108	1057	347	620	66	Ø 50 mm
AÉROMAX PISCINA 10	297110	1057	347	620	72	Ø 50 mm
AÉROMAX PISCINA 12	297112	1115	394	706	85	Ø 50 mm
AÉROMAX PISCINA 14	297114	1115	394	706	100	Ø 50 mm


Accesorios incluidos con el producto: funda de invierno, extensión del control remoto (10 m), cierre de tapa + tornillos, sistema de fijación (x4), conexión de entrada y salida del agua (x2), conexión de evacuación de condensados (x2) y soportes antivibración (x8).

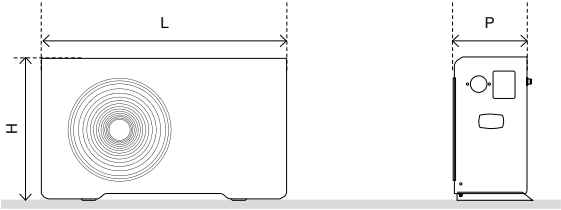


Aéromax Piscina



Modelos 8-10 W



Modelos 12-14 W

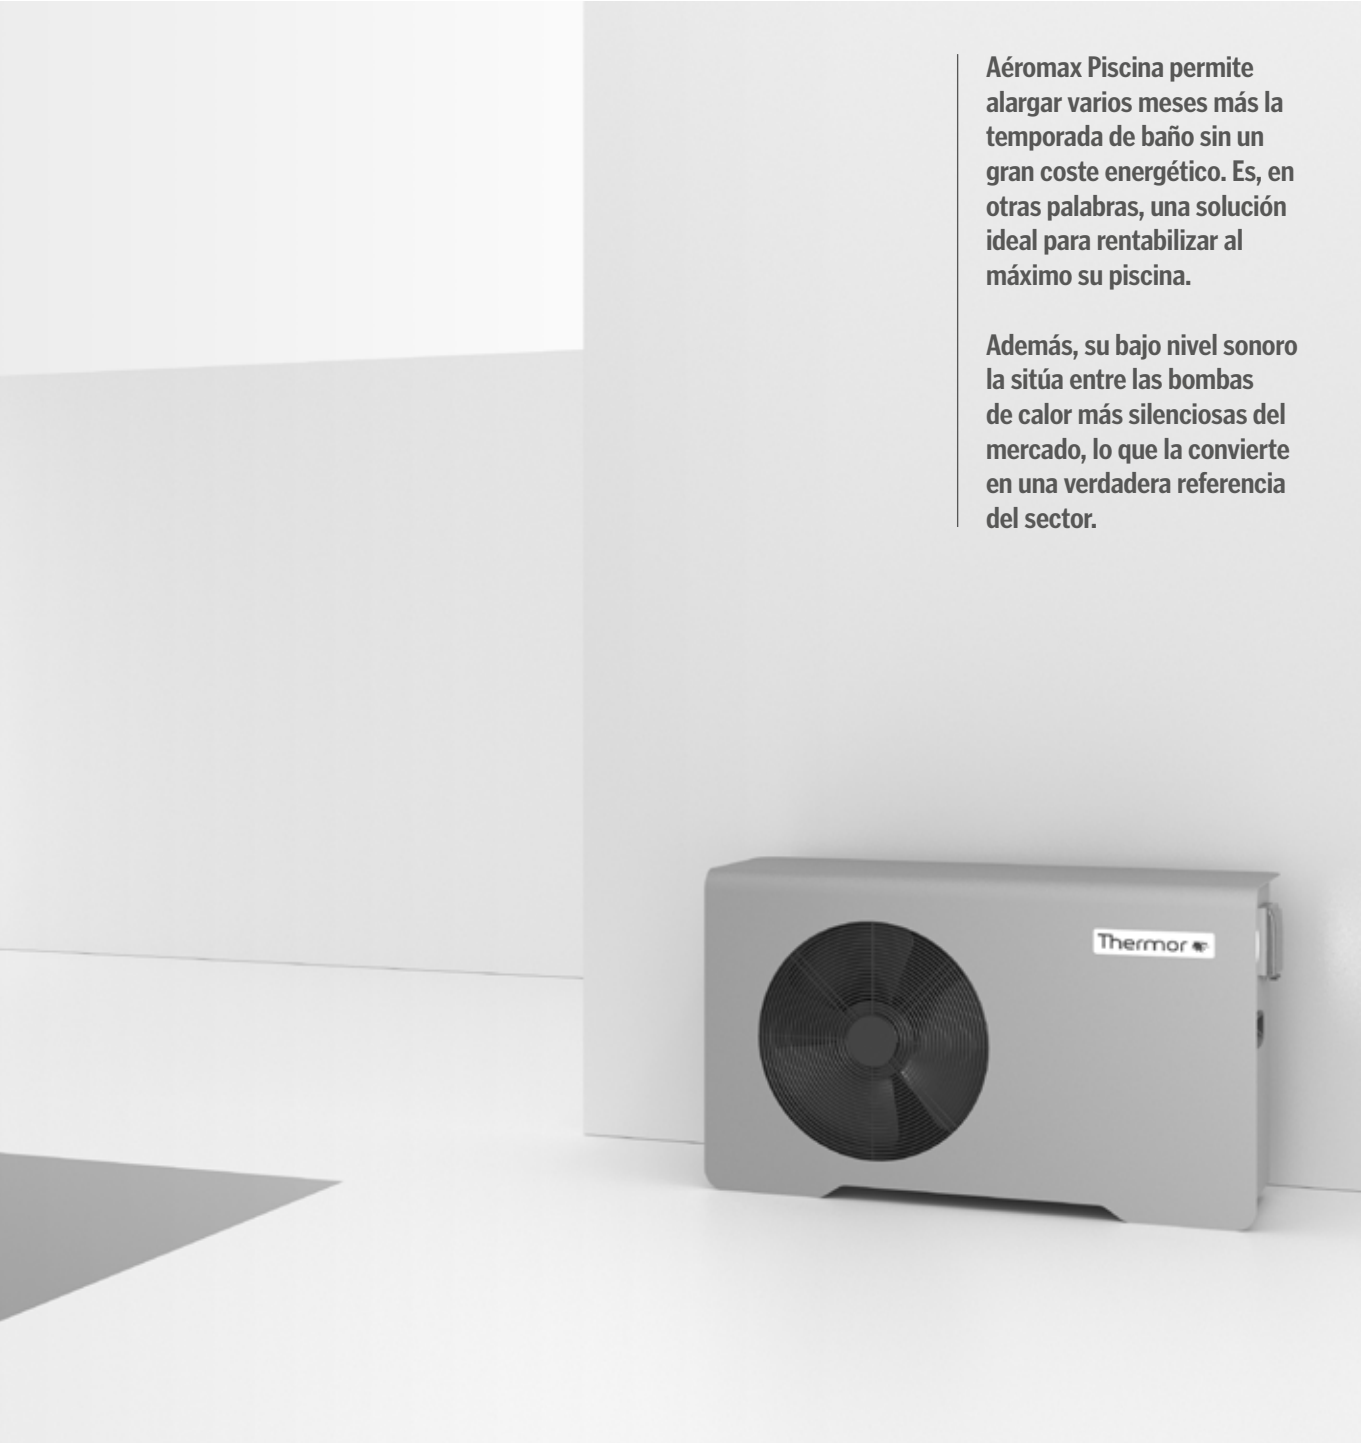

Aéromax Piscina permite alargar varios meses más la temporada de baño sin un gran coste energético. Es, en otras palabras, una solución ideal para rentabilizar al máximo su piscina.

Además, su bajo nivel sonoro la sitúa entre las bombas de calor más silenciosas del mercado, lo que la convierte en una verdadera referencia del sector.

DURABILIDAD

- Transporte en caja de madera para una mejor resistencia a los golpes
- Placa electrónica tropicalizada con tratamiento anticorrosivo
- Intercambiador de titanio de alta resistencia a la corrosión

AHORRO ENERGÉTICO

- Sistema termodinámico de calentamiento de agua, permite prolongar la temporada de baño con la máxima eficiencia
- Unidades de alto rendimiento: COP de hasta 4,66 a 15°C de temperatura de aire exterior

GARANTÍA COMERCIAL

- 5 años en el intercambiador de titanio

CONFORT

- Una de las más silenciosas del mercado con sus 55 dB en funcionamiento (promedio de los 4 modelos medido a 1 m)
- Diseño exclusivo en acero galvanizado de color gris granulado y fijaciones ocultas que permiten la perfecta integración en el entorno

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Sin manipulación de gases refrigerantes. Sólo conexiones hidráulicas
- Control remoto con cable de 10 m