

COBERTOR DE SEGURIDAD ESTÁNDAR

PROFESSIONAL POOL COVERS




COBERTOR DE SEGURIDAD ESTÁNDAR

INDICADO PARA QUIÉN BUSCA UN SISTEMA CÓMODO Y PRÁCTICO DIARIO


El cobertor de seguridad está compuesto por una estructura realizada con **barras de aluminio de 400 y 2mm de espesor** con 8 nervios de refuerzo interior y **lona de poliéster de alta densidad de 630gr/m²**.

Respecto a las medidas del vaso de la piscina se le dará un **incremento de 25cm perimetrales**, así para una piscina de 4.00x8.00 se hará un cobertor de 4.50x8.50. La medida máxima recomendada en el ancho del cobertor (medida de barras) es de 5.50m.


COLORES DISPONIBLES



Azul/Beige



Azul/Negro



Verde/Beige



Gris



Marrón



Beige



Nuestros cobertores de barras de seguridad se fabrican con todas las garantías de calidad de los materiales utilizados y conforma la la normativa NF 90-308

LA FIJACIÓN

Los sistemas de fijación y montaje se realizarán mediante un **sistema de tensores**, en un lado son fijos y en el lado posterior se pondrán carracas tensoras (las que requiera según el cobertor). Todos nuestros cobertores de seguridad llevan de serie **fijaciones laterales**, también llamados anti viento.

ES MUY IMPORTANTE tensar las carracas, para confinarle al cobertor la tensión necesaria para que quede pegado al suelo y evitar posibles accidentes, también es recomendable poner el anclaje lateral o anti viento cuando la piscina no se vaya a utilizar a diario, o se prevea fuertes lluvias, solo con el cobertor bien tensado evitaremos posibles encharcamientos que puedan doblar los tubos.


EL SISTEMA DE RECOGIDA

Es mediante un **equipo manual para enrollar la cubierta**, que facilita el abrir/cerrar diariamente, con el fin de asegurar vuestra tranquilidad y confort. Aconsejamos **no hacer palanca con el bastón** del enrollador, hay que llevarlo siempre recto en vertical e ir avanzando según vamos enrollando el cobertor.

En cobertores de más de 10m de largo y de más de 4.50 de ancho se incluirá una manivela adicional.



La no utilización de los anclajes y carracas de cierre y anclajes laterales (anti viento) conllevará la pérdida de garantía.

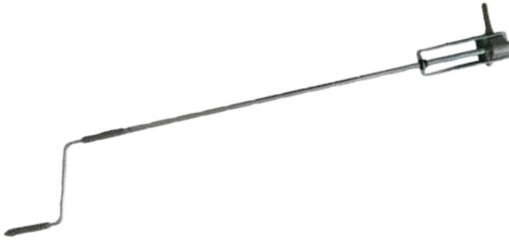

MANIVELA



CONJUNTO TENSOR



CARRACA 25M INOX



ARGOLLA INOX




ANCLAJE POELIER
PARA CARRACAS




ESCAMOTEABLE
PARA AMARRES
ANTI-VIENTO

COMPARATIVA ENTRE COBERTORES DE SEGURIDAD

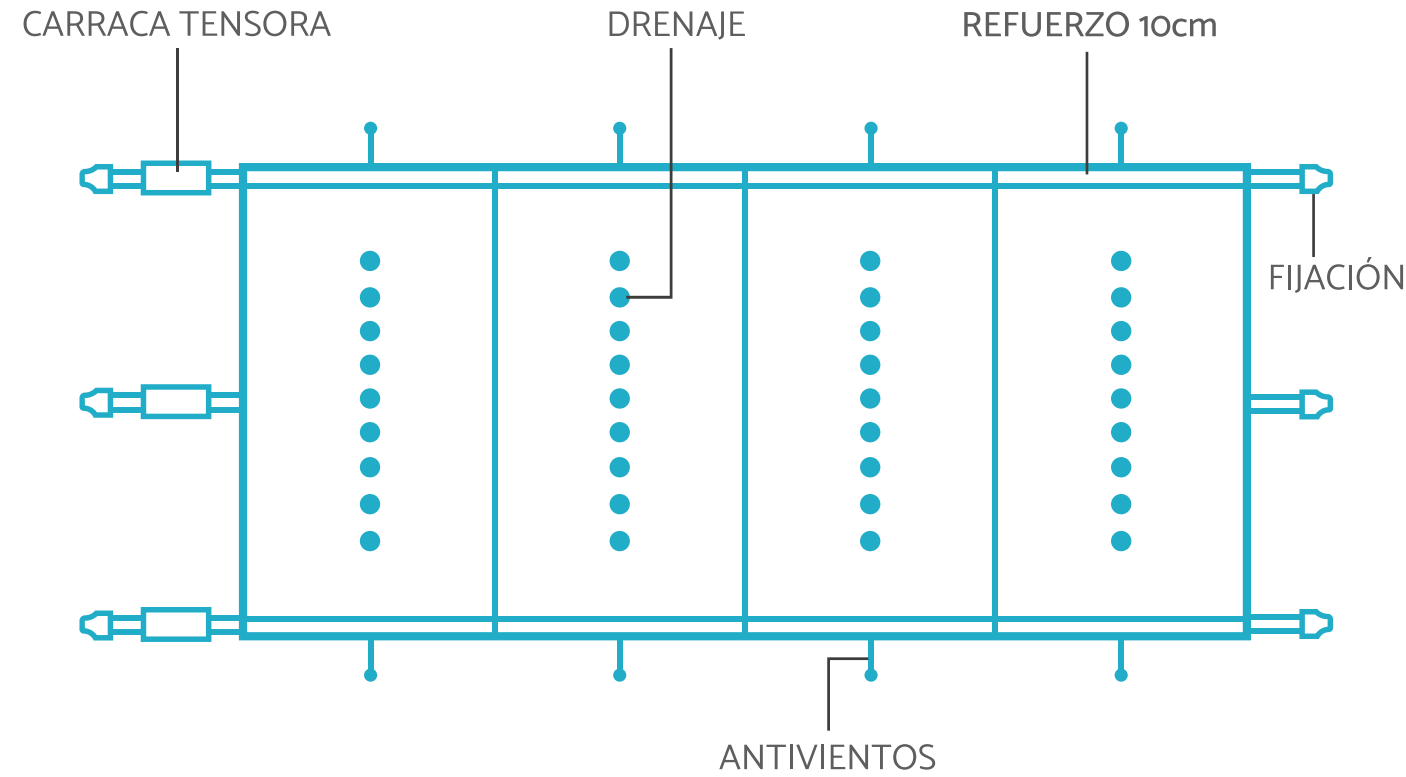

COBERTOR DE SEGURIDAD ESTÁNDAR

- | Lona de PVC Pool de 630gr/m², con soldadura de alta frecuencia
- | Cara exterior lacado brillante
- | Drenaje: agujeros longitudinales entre barra y barra
- | Barras de aluminio de 40Ø y 2mm espesor con refuerzo interior (color plata) cada 1,50/1,80m
- | Sin refuerzo anti abrasión
- | Carracas inox de 25mm
- | Ollaos entre barras y anclaje anti viento (gomas tensoras y escamoteables)
- | Cintas con argollas inox

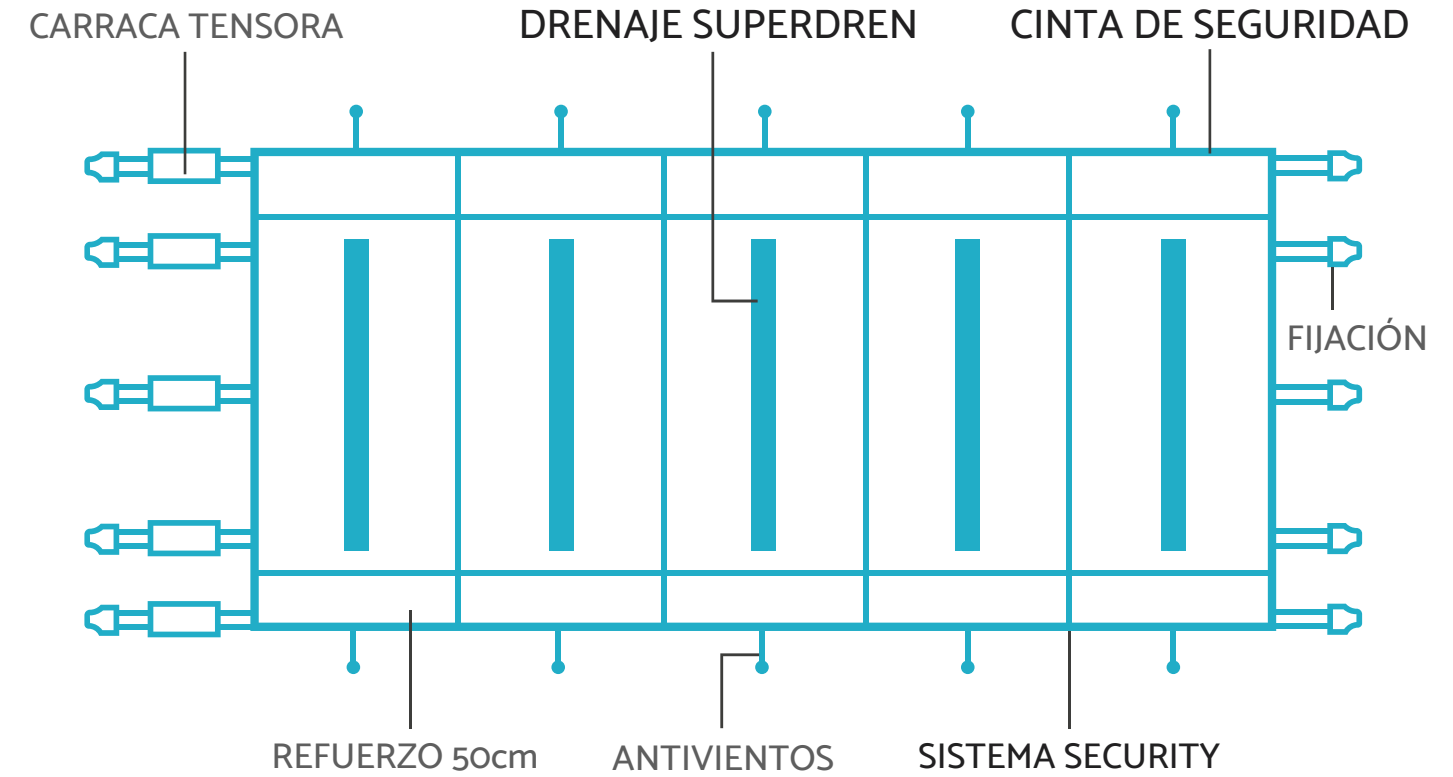

COBERTOR DE SEGURIDAD ÉLITE PLUS

- | Lona de PVC Pool de 630gr/m², con soldadura de alta frecuencia
- | Cara exterior lacado brillante
- | **Drenaje: malla filtradora entre barra y barra (sistema SUPERDREN)**
- | Barras de aluminio de 40Ø y 2mm espesor con refuerzo interior (color plata) **integradas en el cobertor cada 1.00/1.20 (sistema security)**
- | Sin refuerzo anti abrasión
- | Carracas inox de 25mm
- | Ollaos entre barras y anclaje anti viento (gomas tensoras y escamoteables)
- | Cintas con argollas inox

1970 | acualé



comercial@acuale.es



acuale.es



+ 34 942 585 936



Pol. La Esprilla, Nave B18.39608
Igollo de Camargo, Cantabria-España