

SILENPLUS



Bomba centrífuga monoetapa con velocidad variable para recirculación y filtración del agua.

Recirculación y filtración del agua para piscinas residenciales pequeñas, medianas y grandes. Silenciosa. Autoaspirante hasta 4m.



Ahorro
hidráulico y
económico



Mayor vida útil



Ultrasilenciosa



Gestión a
través de la
APP Evopool



Descarga App para IOS



Descarga App para
Android

CARACTERÍSTICAS SILENPLUS

Características eléctricas

- > **Aislamiento eléctrico:**
Clase F
- > **Factor de servicio:** S1
- > **Grado protección:** IPX5
- > **Rearme:** Automático
- > **Tipo de motor:** Asíncrono

Características constructivas

- > **Estanqueidad mediante:**
Cierre mecánico
- > **Refrigeración motor:**
Ventilador
- > **Tipo conexión aspiración:**
Racor encolar
- > **Tipo conexión impulsión:**
Racor encolar


Materiales

- > **Carcasa motor:** Aluminio
- > **Cierre mecánico:** Alúmina-Grafito
- > **Cuerpo aspiración:**
Tecnopolímero
- > **Cuerpo envolvente:**
Tecnopolímero
- > **Cuerpo impulsión:**
Tecnopolímero
- > **Difusor/es:** Tecnopolímero
- > **Eje bomba:** AISI 431
- > **Impulsor/es:**
Tecnopolímero
- > **Juntas:** NBR/EPDM
- > **Prefiltro:** Tecnopolímero


Límites de utilización

- > **Aspiración máxima (m):** 4
- > **Temperatura del líquido (°C):** Max: 40


RENDIMIENTO

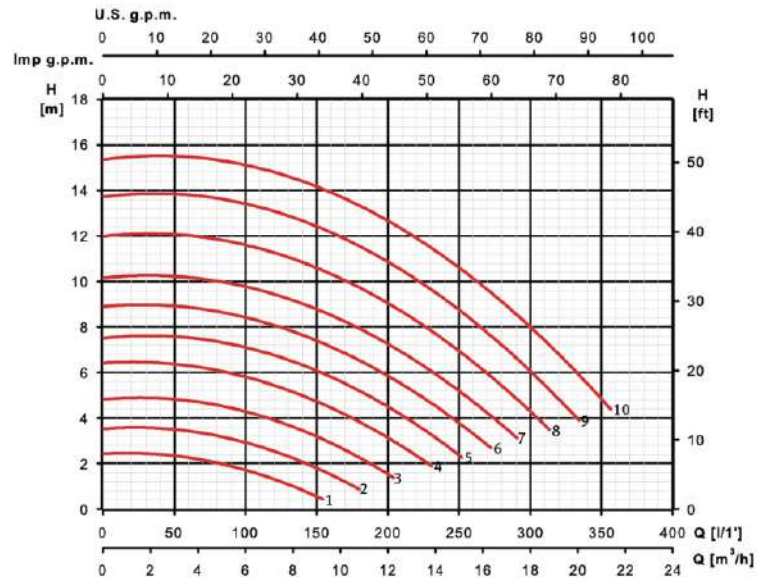

Silenplus 1

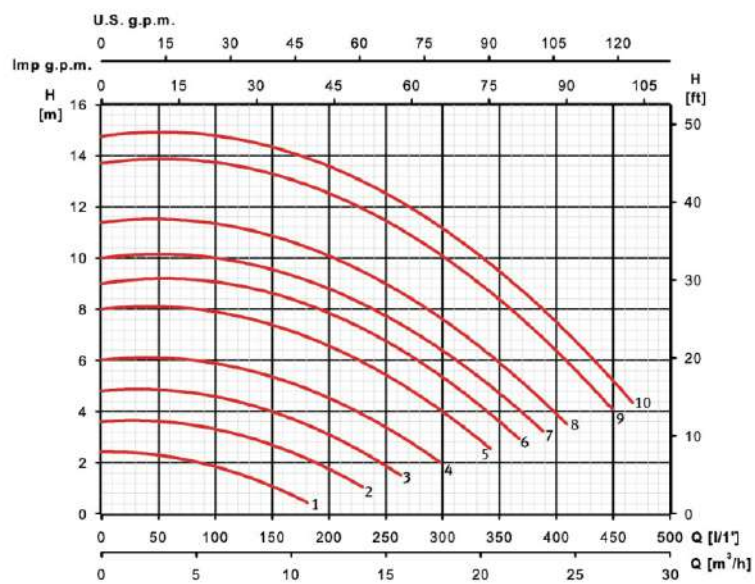

Silenplus 2

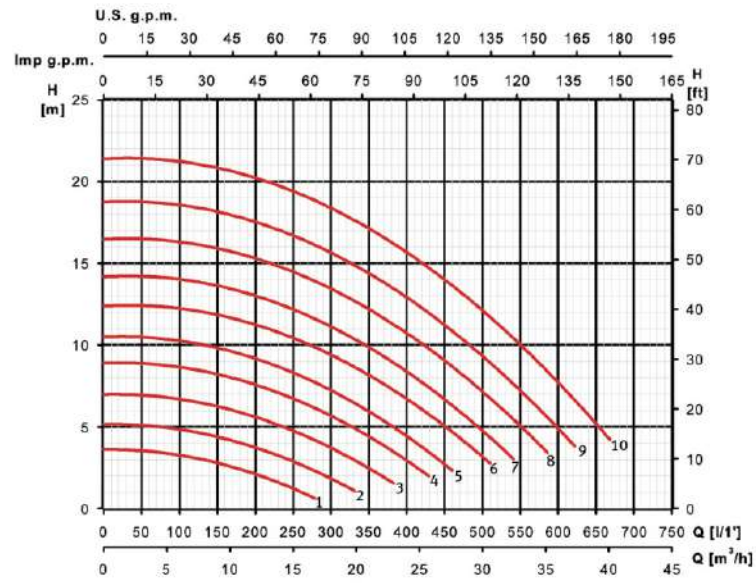

Silenplus 3

DATOS ELÉCTRICOS

Modelos monofásicos	Intensidad [A]	Potencia absorbida P1 [kW]	Potencia motor P2	
50 Hz	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]
SILENPLUS 1M	8,50	1,10	0,80	1,07
SILENPLUS 2M	10,00	1,50	1,10	1,48
SILENPLUS 3M	14,80	2,80	2,20	2,95